

TUDOR[®]
B A T T E R I E S

Conduce tu vida:
Experimenta la energía Tudor



Tarifa de baterías
23 de Diciembre 2016
www.tudor.es

HIGH-TECH*



TURISMOS • LIBRE MANTENIMIENTO con potenciador de Carbono

Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Antigua Referencia	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)			P.V.P Euros Recomendado
				Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto	
LB1046C02-ATU2F	3661024054263	TA472	TC03	47	450	0	207	175	175	115,85
L01054C03-ATU2F	3661024054201	TA530	TC01	53	540	0	207	175	190	122,10
LB2059C02-ATU2F	3661024054270	TA612	TC06	61	600	0	242	175	175	137,65
L02066C05-ATU2F	3661024054225	TA640	TC04	64	640	0	242	175	190	145,25
LB3070C03-ATU2F	3661024054287	TA722	TC08	72	720	0	278	175	175	166,55
D26063C04-ATU2F	3661024054171	TA755	TP17	75	630	1	270	173	222	209,00
L03078C03-ATU2F	3661024054249	TA770	TC07	77	760	0	278	175	190	178,10
LB4080C09-ATU2F	3661024054294	TA852	Nueva	85	800	0	315	175	175	203,05
L04073C10-ATU2F	3661024056472	TA900	Nueva	90	720	0	315	175	190	203,05
D31080C11-ATU2F	3661024054188	TA954	TA1004	95	800	0	306	173	222	226,95
D31080C12-ATU2F	3661024054195	TA955	TA1005	95	800	1	306	173	222	226,95
L05093C02-ATU2F	3661024054256	TA1000	TC10	100	900	0	353	175	190	229,45

* Garantía de dos años por defecto de fabricación.

TECNICA*



TURISMOS • LIBRE MANTENIMIENTO Ca/Ca

Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Antigua Referencia	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)			P.V.P Euros Recomendado
				Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto	
E01027W02-ATU3I	3661024054478	TB320	TA58	32	270	0	178	135	225	103,85
B19024C08-ATU3I	3661024054331	TB356	TA54	35	240	J.0	187	127	220	107,85
B19024C02-ATU3I	3661024054881	TB356A	Nueva	35	240	J.0	187	127	220	107,85
B19024C09-ATU3I	3661024054348	TB357	TA55	35	240	J.1	187	127	220	108,35
L00041C04-ATU3I	3661024054508	TB440	TA 202	44	400	0	175	175	190	111,55
LB1041C01-ATU3I	3661024054607	TB442	TA02	44	420	0	207	175	175	107,45
E02033C03-ATU3I	3661024054492	TB450	TA48	45	330	0	220	135	225	112,15
E02033C04-ATU3I	3661024054485	TB451	TA49	45	330	1	220	135	225	112,15
B24033C05-ATU3I	3661024054379	TB454	TA44	45	330	0	237	127	227	112,20
B24033C06-ATU3I	3661024054386	TB455	TA43	45	330	1	237	127	227	112,20
B24033C03-ATU3I	3661024054355	TB456	TA154	45	330	J.0	237	127	227	112,20
B24033C04-ATU3I	3661024054362	TB457	TA155	45	330	J.1	237	127	227	112,20
L01045C01-ATU3I	3661024054515	TB500	TA05	50	450	0	207	175	190	112,00
L01045C02-ATU3I	3661024054522	TB501	TA06	50	450	1	207	175	190	112,70
D20036C01-ATU3I	3661024054409	TB504	TA07	50	360	0	200	173	222	118,60
D20036C02-ATU3I	3661024054393	TB505	TA08	50	360	1	200	173	222	118,60
LB2054C01-ATU3I	3661024054638	TB602	TB542	60	540	0	242	175	175	130,00
D23039C01-ATU3I	3661024054416	TB604	TA14	60	390	0	230	173	222	138,40
D23039C02-ATU3I	3661024054423	TB605	TA15	60	390	1	230	173	222	138,40
G75064C01-ATU3I	3661024054690	TB608 **	Nueva	60	640	1	230	180	186	180,95
L02054C01-ATU3I	3661024054539	TB620	TA12	62	540	0	242	175	190	132,55
L02054C02-ATU3I	3661024054546	TB621	TA24	62	540	1	242	175	190	137,75
D26054C01-ATU3I	3661024054430	TB704	TA21	70	540	0	270	173	222	168,40
D26054C02-ATU3I	3661024054447	TB705	TA22	70	540	1	270	173	222	166,05
LB3067C01-ATU3I	3661024054645	TB712	TA16	71	670	0	278	175	175	160,60
L03068C01-ATU3I	3661024054553	TB740	TA19	74	680	0	278	175	190	164,80
L03068C02-ATU3I	3661024054560	TB741	TA20	74	680	1	278	175	190	168,90
G78077C01-ATU3I	3661024054706	TB758 **	Nueva	75	770	1	260	180	186	238,35
LB4070C01-ATU3I	3661024054652	TB802	TA60	80	700	0	315	175	175	200,65
LB5076C01-ATU3I	3661024054669	TB852	TA28	85	760	0	353	175	175	201,75
L05083C01-ATU3I	3661024054584	TB950	TA30 / TA32	95	800	0	353	175	190	205,35
D31074C03-ATU3I	3661024054454	TB954	TB1004	95	720	0	306	173	222	210,30
D31074C04-ATU3I	3661024054461	TB955	TB1005	95	720	1	306	173	222	210,30
L06080C05-BTU3I	3661024056236	TB1100	Nueva	110	850	0	392	175	190	264,15

* Garantía de dos años por defecto de fabricación.

** Conexión frontal de borne americano, tipo 21 (SAE 5).



TUDOR Microhíbridos

BATERÍAS AUXILIARES*

TURISMOS • MicroHybrid



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)			P.V.P Euros Recomendado
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto	
C54012A01-ATUZB	3661024056557	TK091	9	120	1	150	90	105	61,40
C55018A02-ATUZB	3661024056564	TK111	11	150	1	150	90	130	75,45
C56020A02-ATUZB	3661024056601	TK131	12	200	1	150	90	145	92,50
C56021A04-ATUZB	3661024056571	TK151	15	200	1	150	90	145	92,50

* Garantía de dos años por defectos de fabricación.



TUDOR Microhíbridos

TUDOR
BATTERIES

AGM*

TURISMOS • MicroHybrid



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)			P.V.P Euros Recomendado
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto	
G34081M03-ATUDC	3661024056595	TK508	50	800	9	260	173	206	317,50
L02069A26-BTUDC	3661024056502	TK600	60	680	0	242	175	190	198,30
L03075A26-CTUDC	3661024055710	TK700	70	760	0	278	175	190	232,50
L04079A14-DTUDC	3661024055727	TK800	80	800	0	315	175	190	265,00
L05086A37-ATUDC	3661024055741	TK950	95	850	0	353	175	190	275,20
L06096A05-ATUDC	3661024055741	TK1050	105	950	0	392	175	190	320,55

* Garantía de dos años por defectos de fabricación.

EFB*

TURISMOS • MicroHybrid



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)			P.V.P Euros Recomendado
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto	
L01053C34-ATUSC	3661024056670	TL550	55	480	0	207	175	190	129,95
L02067C69-BTUSC	3661024055680	TL600	60	640	0	242	175	190	151,75
D23052C17-ATUSC	3661024056526	TL604	60	520	0	230	173	222	165,80
LB3066C39-BTUSC	3661024056533	TL652	65	650	0	278	175	175	176,25
L03072C26-BTUSC	3661024055697	TL700	70	720	0	278	175	190	194,95
LB4073C06-BTUSC	3661024056540	TL752	75	730	0	315	175	175	204,00
L04076C14-ETUSC	3661024055703	TL800	80	720	0	315	175	190	222,30

* Garantía de dos años por defectos de fabricación.



TUDOR Vehículos industriales

¡NUEVA!

Strong PRO* (HVR**)

LIBRE MANTENIMIENTO con potenciador de Carbono



Código de Venta	Antiguo código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad/Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			P.V.P Euros Recomendado
				Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto	
D04082C24-ATU8H	D04076C14-ATU8G	3661024055246	TE1403	140	800	3	513	189	223	357,85
D05111C39-ATU8H	D05110C18-ATU8G	3661024055253	TE1853	185	1100	3	513	223	223	454,80
-	D06115C10-ATU8G	3661024055260	TE2253 ¹	225	1150	3	518	279	240	523,25
D06119C25-ATU8H	-	3661024056694	TE2353	235	1200	3	518	279	240	533,95

* Garantía de un año por características de aplicación. **MÁXIMA resistencia a vibraciones ¹ Próxima descatalogación.

¡NUEVA!

Endurance PRO* (SHD)

SUPER HEAVY DUTY



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)			P.V.P Euros Recomendado
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto	
D05099W01-ETU8J	3661024056625	TX1803	180	1000	3	513	223	223	414,65
D06110W01-DTU8J	3661024056632	TX2253	225	1100	3	518	279	240	508,25

* Garantía de un año por características de aplicación.

Power PRO*

LIBRE MANTENIMIENTO



Código de Venta	Antiguo código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad/Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			P.V.P Euros Recomendado
				Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto	
D02087C20-ATUID	D02087C20-ATUIC	3661024055277	TF1202	120	870	0	349	175	235	257,85
D03085C10-ATUID	D03085C10-ATUIC	3661024055284	TF1420	142	850	0	349	175	290	319,65
D03085C11-ATUID	D03085C11-ATUIC	3661024055291	TF1421	142	850	1	345	175	290	329,45
D04090C19-ATUID	D04090C19-ATUIC	3661024055307	TF1453	145	900	3	513	189	223	324,65
D05115C28-ATUID	D05115C28-ATUIC	3661024055314	TF1853	185	1150	3	513	223	223	395,10
D06130C17-ATUID	D06130C17-ATUIC	3661024055321	TF2353	235	1300	3	518	279	240	502,90

* Garantía de un año por características de aplicación.

Start PRO*

Ca/Ca según referencia



Código de Venta	Antiguo código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad/Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			P.V.P Euros Recomendado
				Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto	
D01068C01-ATU7M	D01068C01-ATU7J	3661024055352	TG1008	100	680	0	413	175	220	237,40
D01079C07-ATU7M	D01079C07-ATU7J	3661024055369	TG1109	110	800	1	413	175	220	239,50
D02075C01-ATU7M	D02075C01-ATU7J	3661024055376	TG1100	110	750	0	349	175	235	255,85
D02075C03-ATU7M	D02075C03-ATU7J	3661024055383	TG1101	110	750	1	349	175	235	255,85
G31100C10-ATU7M**	G31100C10-AEXJL	3661024035569	EG110B	110	950	9	330	173	240	336,50
DB8100W01-ATU7M	DB8100W01-ATU7J	3661024055529	TG1355	135	1000	3	514	175	210	303,60
ATM090C01-ATU7M	ATM090C01-ATU7J	3661024055345	TG1402	140	900	0	508	175	205	307,10
D08081C01-ATU7M	D08081C01-ATU7J	3661024055499	TG1406	140	800	4	510	175	225	321,00
F21100W01-ATU7M	F21100W01-ATU7J	3661024055550	TG145A	145	1000	6	360	253	240	329,45
D67085S01-ATUYC	D67085S01-ATU7J	3661024055512	TJ165A ¹	165	850	6	354	241	285	464,25
D09100C01-ATU7M	D09100C01-ATU7J	3661024055505	TG1806	180	1000	4	510	218	225	395,25
D06120C03-ATU7M	D06120C03-ATU7J	3661024055468	TG2154	215	1200	4	518	279	240	466,50

* Garantía de un año por características de aplicación. ** Batería suministrada con etiqueta EXIDE.

¹ Antigua Ref. TG165A



12V AGM Ready



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Prestaciones		Dimensiones			Características				P.V.P Euros Recom.
			Capacidad Ah (10 h)	Intensidad A (-18º) EN	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Tipo de terminal			
									Frontal	Lateral	Superior	
C35005A02-AEXNE	3661024033954	AGM12-4	3	50	113	70	85					42,60
C36007A02-AEXNE	3661024033961	AGM12-5	4	70	113	70	105					53,95
C50009A02-AEXNE	3661024036306	AGM12-7F	7	85	150	65	95		4,8 mm			45,40
C53019A02-AEXNE	3661024034005	AGM12-8	8.6	145	150	87	93					71,00
C43012A04-AEXNE	3661024033978	AGM12-9	9	120	135	75	136					63,25
C55018A02-AEXNE	3661024034012	AGM12-10	10	150	150	87	130					77,70
C56020A01-AEXNE	3661024036672	AGM12-12M	12	200	150	90	145					95,30
C56020A02-AEXNE	3661024034029	AGM12-12	12	200	150	90	145					95,30
C57017A01-AEXNE	3661024036689	AGM12-16	16	170	150	90	160					101,35
C76010A01-AEXNE	3661024036313	AGM12-12F	12	150	150	100	100		4,8 mm			69,30
C49020A06-AEXNE	3661024033985	AGM12-14	12	210	134	89	166					99,10
C64019A01-AEXNE	3661024034036	AGM12-18	18	250	180	75	165					131,10
C71035A05-AEXNE	3661024034043	AGM12-23	21	350	205	90	165					143,00
C52038A04-AEXNE	3661024034944	AGM12-31	30	430	165	130	175					166,15
C56015G03-AEX7E	3661024035200	GEL12-14	14	150	150	90	145					147,55
C64010G02-AEX7E	3661024034067	GEL12-16	16 (20h)	100	180	75	165					172,10
C66017G04-AEX7E	3661024034074	GEL12-19	19 (20h)	170	185	80	170					137,40
U01018G01-AEX7E	3661024034081	GEL12-30	30 (20h)	180	197	132	186					210,80

12V AGM



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Prestaciones		Dimensiones			Características				P.V.P Euros Recom.
			Capacidad Ah (10 h)	Intensidad A (-18°) EN	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Tipo de terminal			
									Frontal	Lateral	Superior	
C33003F01-AEXCF	3661024033701	ET4B-BS	2,3	35	113	38	85					35,85
C34003F01-AEXCF	3661024033718	ETR4A-BS	2,3	35	113	48	85					35,85
C35005F02-AEXCF	3661024033725	ETX4L-BS	3	50	113	70	85					32,85
C36007F02-AEXCF	3661024033732	ETX5L-BS	4	70	113	70	105					41,90
C53009F01-AEXCF	3661024033817	ETX7A-BS	6	90	150	87	93					50,10
C37008F01-AEXCF	3661024033756	ETX7L-BS	6	100	113	70	130					48,80
C36013F02-AEXCF	3661024033749	ETZ7-BS	6	100	113	70	105					50,10
C50008F01-AEXCF	3661024033794	ET7B-BS	6,5	85	150	65	93					50,45
C73011F01-AEXCF	3661024033916	ET9B-BS	8	110	150	70	105					57,30
C54012F01-AEXCF	3661024033831	ETX9-BS	8	120	150	87	105					53,25
C53019F02-AEXCF	3661024033824	ETZ10-BS	8,6	145	150	87	93					63,40
C43012F04-AEXCF	3661024033763	ETX9C-BS	9	120	135	75	140					67,85
C54013F02-AEXCF	3661024033848	ET12A-BS	9,5	130	150	87	105					61,45
C51018F01-AEXCF	3661024033800	ET12B-BS	10	160	150	70	130					67,10
C55018F02-AEXCF	3661024033855	ETX12-BS	10	150	150	87	130					67,10
C74023F01-AEXCF	3661024033923	ETZ14-BS	11,2	205	150	90	110					78,80
C75013F01-AEXCF	3661024033930	ET14B-BS	12	190	150	70	145					82,25
C56020F02-AEXCF	3661024033862	ETX14-BS	12	200	150	87	145					82,25
C49020F05-AEXCF	3661024033770	ETX14AH-BS	12	210	134	89	166					99,20
C49020F06-AEXCF	3661024033787	ETX14AHL-BS	12	210	134	89	166					104,80
C56020F05-AEXCF	3661024036320	ETX14L-BS	12	200	150	87	145					82,25
C57022F01-AEXCF	3661024033879	ETX16-BS	14	215	150	90	160					98,40
C57027F01-AEXCF	3661024034937	ETX20CH-BS	18	230	150	90	160					114,00
C61031F01-AEXCF	3661024033886	ETX20HL-BS	18	270	175	90	155					106,95
C61031F02-AEXCF	3661024033893	ETX20H-BS	18	270	175	90	155					106,95
C71035F05-AEXCF	3661024033909	ETX24HL-BS	21	350	205	90	165					137,75

Garantía comercial por defecto de fabricación: Se aplicará la sustitución del producto defectuoso durante los 6 meses siguientes a la instalación del mismo. En caso de aplicación de la garantía, la nueva batería estará garantizada por el período restante a la batería reemplazada.



12V Conventional



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Prestaciones		Dimensiones			Características				P.V.P Euros Recom.
			Capacidad Ah (10 h)	Intensidad A (-18°) EN	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Tipo de terminal			
									Frontal	Lateral	Superior	
C31002D01-AEX9G	3661024033084	EB3L-A ¹	3	25	98	56	110					19,80
C31002D02-AEX9G	3661024033091	EB3L-B ¹	3	25	98	56	110					19,80
C39006D01-AEX9G	3661024033145	EB4L-B	4	50	120	70	92					20,90
C38004D03-AEX9G	3661024033121	12N5-3B	5	40	120	60	130					28,70
C38006D03-AEX9G	3661024033138	EB5L-B	5	65	120	60	130					28,70
C41006D02-AEX9G	3661024033183	12N5,5-3B	5.5	45	135	60	130					31,95
C42010D01-AEX9G	3661024033213	EB7-A	8	85	135	75	133					42,30
C42010D02-AEX9G	3661024033220	EB7L-B	8	85	135	75	133					42,30
C43009D03-AEX9G	3661024033244	12N9-3B	9	85	135	75	139					40,85
C43009D01-AEX9G	3661024033237	12N9-4B-1	9	85	135	75	139					41,35
C43010D01-AEX9G	3661024033251	EB9-B	9	100	135	75	139					43,45
C43010D02-AEX9G	3661024033268	EB9L-A2 ¹	9	100	135	75	139					44,50
C43010D03-AEX9G	3661024033275	EB9L-B ¹	9	100	135	75	139					44,50
C47010D01-AEX9G	3661024033343	12N10-3B	10	110	135	90	145					58,10
C47016D02-AEX9G	3661024033367	EB10L-A2	11	130	135	90	145					56,25
C47016D03-AEX9G	3661024033374	EB10L-B2	11	130	135	90	145					51,80
C45011D01-AEX9G	3661024033282	12N12A-4A-1	12	115	134	80	160					50,65
C45015D01-AEX9G	3661024033299	EB12A-A	12	165	134	80	160					54,80
C45015D02-AEX9G	3661024033305	EB12AL-A	12	165	134	80	160					54,80
C45015D03-AEX9G	3661024033312	EB12AL-A2	12	165	134	80	160					58,10
C59017D01-AEX9G	3661024033459	EB12B-B2 ¹	12	120	160	90	130					59,15
C46015D01-AEX9G	3661024033336	EB12C-A ¹	12	165	134	80	175					58,40
C49013D01-AEX9G	3661024033381	12N14-3A	14	130	134	89	166					60,70
C49018D02-AEX9G	3661024033404	EB14-A2	14	145	134	89	166					60,65
C48014D01-BEX9G	36610240336290	EB14A-A2 ¹	14	145	135	89	175					65,75
C49018D03-AEX9G	3661024033411	EB14-B2	14	145	134	89	166					66,45
C49018D01-AEX9G	3661024033398	EB14L-A2	14	145	134	89	166					60,65
C49018D04-AEX9G	3661024033428	EB14L-B2	14	145	134	89	166					66,45
C70022D01-AEX9G	3661024033640	EB16AL-A2	16	175	205	70	162					66,90
C65024D02-AEX9G	3661024033510	EB18L-A	18	190	180	90	162					82,00
C62024D01-AEX9G	3661024033480	EB16-B	19	190	175	100	155					75,90
C63024D01-AEX9G	3661024033503	EB16CL-B	19	190	175	100	175					82,65
C62024D02-AEX9G	3661024033497	EB16L-B	19	190	175	100	155					75,90
C66019D03-AEX9G	3661024033534	12Y16A-3A	20	210	185	81	170					89,90
C66019D01-AEX9G	3661024033527	12Y16A-3B ¹	20	210	185	81	170					89,90
C71026D02-AEX9G	3661024033664	E50-N18L-A	20	260	205	90	162					94,45
C67030D05-AEX9G	3661024033572	E60-N24AL-B	28	280	184	124	169					107,85
C67030D06-AEX9G	3661024033589	E60-N24L-A	28	280	184	124	169					107,85
C69030D02-AEX9G	3661024033626	U1-9	24	240	195	130	180					113,55
C69037D01-AEX9G	3661024033633	U1R-11	30	300	195	130	180					130,55
C68030D01-AEX9G	3661024033596	E60-N30L-B	30	300	185	128	168					127,00
C52030D03-AEX9G	3661024033435	EB30L-B	30	300	165	130	175					123,90

6V Conventional



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Prestaciones		Dimensiones			Características				P.V.P Euros Recomend.
			Capacidad Ah (10 h)	Intensidad A (-18°) EN	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Tipo de terminal			
									Frontal	Lateral	Superior	
C04001D01-BEX9G	3661024032957	6N4-2A ¹	4	35	70	70	95		Conectores			14,00
C04001D01-AEX9G	3661024032940	6N4-2A-4 ¹	4	35	70	70	95		Conectores			14,25
C07001D01-AEX9G	3661024032988	6N4B-2A	4	35	100	50	95		Conectores			14,65
C09003D01-AEX9G	3661024033008	6N6-3B-1	6	40	100	55	110					17,20
C10008D02-AEX9G	3661024033015	6N11A-1B	11	95	120	60	130					30,45
C12009D01-AEX9G	3661024033039	B38-6A ¹	13	105	120	85	160					40,65

¹ Próxima descatalogación.

Garantía comercial por defecto de fabricación: Se aplicará la sustitución del producto defectuoso durante los 6 meses siguientes a la instalación del mismo. En caso de aplicación de la garantía, la nueva batería estará garantizada por el período restante a la batería reemplazada.



Marina y usos múltiples

Equipment Gel*

MARINE & MULTIFIT



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Antigua Referencia	Prestaciones			Dimensiones			Características		P.V.P Euros Recomendado
				V	Capacidad AH	CCA (EN)	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Talón	
P24024G01-AEX7M	3661024035866	ES290	G-25	12 V	25	150	166	175	125	0	B0	176,80
LB1028G19-AEX7M	3661024035859	ES450	G-40	12 V	40	280	207	175	175	0	B14	239,50
L03046G45-AEX7M	3661024035842	ES650	G-60	12 V	56	410	278	175	190	0	B13	299,45
L05054G30-AEX7M	3661024035835	ES900	G-80	12 V	80	540	353	175	190	0	B13	396,75
D02046G12-AEX7M	3661024035828	ES950	G-85	12 V	85	450	330	175	235	1	B0	419,35
GC2090G01-AEX7M	3661024035811	ES1000-6	G180-6	6 V	195	900	244	190	275	0	B0	527,15
GC2095G06-AEX7M	3661024035804	ES1100-6	G200-6	6 V	200	950	244	190	275	0	B0	527,15
D07076G02-AEX7M	3661024035798	ES1200	G-110	12 V	110	760	286	269	230	2	B0	1.119,95
D03075G05-AEX7M	3661024035781	ES1300	G-120S	12 V	120	750	349	175	290	0	B0	658,95
D04076G09-AEX7M	3661024035774	ES1350	G-120	12 V	120	760	513	189	223	3	B0	554,15
D05090G14-AEX7M	3661024035767	ES1600	G-140	12 V	140	900	513	223	223	3	B0	681,35
D06103G09-AEX7M	3661024035750	ES2400	G-210	12 V	210	1030	518	279	240	3	B0	861,05

* Garantía de dos años por características de aplicación.

Equipment*

MARINE & MULTIFIT



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Antigua Referencia	Prestaciones			Dimensiones			Características		P.V.P Euros Recomendado
				V	Capacidad AH	CCA (EN)	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Talón	
L05080R40-AEXDB	3661024035927	ET650		12 V	100	800	353	175	190	0	B13	257,60
GC2090R02-AEXDB	3661024035910	ET700-6		6 V	190	900	244	190	275	0	B0	527,15
D04070R16-AEXDB	3661024035897	ET950		12 V	135	700	513	189	223	3	B0	352,80
D05090R20-AEXDB	3661024035880	ET1300		12 V	180	900	513	223	223	3	B0	450,75
D06110R15-AEXDB	3661024035873	ET1600		12 V	230	1100	518	279	240	3	B0	577,75

* Garantía de un año por características de aplicación.

Dual AGM*

MARINE & MULTIFIT



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Antigua Referencia	Prestaciones			Dimensiones			Características		P.V.P Euros Recomendado
				V	Capacidad AH	CCA (EN)	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Talón	
G34075M01-AEXRD	3661024035972	EP450	DEEP CYCLE	12 V	50	750	260	173	206	1+9	B7	333,40
L02069A26-BEXRD	3661024036511	EP500		12 V	60	680	242	175	190	0	B13	198,00
L03076A26-CEXRD	3661024036528	EP600		12 V	70	760	278	175	190	0	B13	232,50
L05086A37-AEXRD	3661024036535	EP800		12 V	95	850	353	175	190	0	B13	275,20
G31072A08-AEXRD	3661024035965	EP900		12 V	100	720	330	173	240	1+9	B0	506,90
D04070A18-AEXRD	3661024035958	EP1200		12 V	140	700	513	189	223	3	B0	622,80
D05090A22-AEXRD	3661024035941	EP1500		12 V	180	900	513	223	223	3	B0	910,60
D06120A16-AEXRD	3661024035934	EP2100		12 V	240	1200	518	279	240	3	B0	1.058,10

* Garantía de dos años por características de aplicación.

Dual*

MARINE & MULTIFIT



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Antigua Referencia	Prestaciones			Dimensiones			Características		P.V.P Euros Recomendado
				V	Capacidad AH	CCA (EN)	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Talón	
D26051W23-AEXVC	3661024036009	ER350		12 V	80	510	270	173	222	1	B9	340,95
D31065W22-AEXVC	3661024035996	ER450		12 V	95	650	306	173	222	1	Korean B1	318,25
D02076W16-AEXVC	3661024035989	ER550	NAUTILUS 61500	12 V	115	760	349	175	235	1	B0	318,45
D03085W12-AEXVC	3661024036221	ER650		12 V	142	850	349	175	290	0	B0	364,70

* Garantía de un año por características de aplicación.



Marina y usos múltiples

Start AGM*

MARINE & MULTIFIT



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Antigua Referencia	Prestaciones			Dimensiones			Características		P.V.P Euros Recomendado
				V	Capacidad AH	CCA (EN)	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Talón	
G86070M03-AEX8H	3661024036030	EM900		12 V	42	700	230	173	206	1+9	B7	290,45
G34080M10-AEX8H	3661024036023	EM1000	900.6	12 V	50	800	260	173	206	1+9	B7	320,40
G31092A09-AEX8H	3661024036016	EM1100		12 V	100	925	330	173	240	1+9	B0	594,45

* Garantía de dos años por características de aplicación.

Start*

MARINE & MULTIFIT



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Antigua Referencia	Prestaciones			Dimensiones			Características		P.V.P Euros Recomendado
				V	Capacidad AH	CCA (EN)	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Talón	
L01045C14-BEXXB	3661024036108	EN500		12 V	50	450	207	175	190	0	B13	123,70
L02054C14-BEXXB	3661024036092	EN600		12 V	62	540	242	175	190	0	B13	153,15
L03068C14-BEXXB	3661024036085	EN750		12 V	74	680	278	175	190	0	B13	190,65
D02075C03-AEXXB	3661024036078	EN850		12 V	110	750	349	175	235	1	B0	283,20
D04081C01-AEXXB	3661024036061	EN900		12 V	140	800	513	189	223	3	B0	333,30
D05100C01-AEXXB	3661024036054	EN1100		12 V	180	1000	513	223	223	3	B0	403,65

* Garantía de un año por características de aplicación.

Vintage*

MARINE & MULTIFIT



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Antigua Referencia	Prestaciones			Dimensiones			Características		P.V.P Euros Recomendado
				V	Capacidad AH	CCA (EN)	Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Esquema	Talón	
3ET062D01-AEXSF	3661024036184	EU72		12 V	72	620	491	111	249	1	B0	320,50
H02036D01-AEXSF	3661024036177	EU77-6		6 V	77	360	215	169	184	0	B6	326,50
M02060W01-AEXSF	3661024036160	EU80-6		6 V	80	600	158	165	220	0	B0	180,80
M04090W01-AEXSF	3661024036153	EU140-6	M-3.A.8	6 V	140	900	257	175	236	0	B1	173,20
M05090W01-AEXSF	3661024036146	EU165-6	M-3.A.9	6 V	165	900	330	174	234	0	B0	199,40
M06115W01-AEXSF	3661024036139	EU200-6	M-3.A.10	6 V	200	1150	398	174	234	0	B0	256,60
W00095D01-AEXSF	3661024036122	EU220		12 V	220	950	450	395	280	1	B0	967,45
M08130S01-AEXSF	3661024036115	EU260-6	3CL6	6 V	260	1300	345	172	286	0	B0	441,95

* Garantía de un año por características de aplicación.



Soporte y accesorios

Comprobador de baterías*



Tudor ofrece una gama de comprobadores fáciles de usar, que sirven para baterías de cualquier tipo de tecnología.

Referencia Comercial	Código de venta	P.V.P Euros Recomendado
Midtronic EBT 165P V2 (con impresora)	823206	470,00
Midtronic EBT 15C	823201	200,00
Midtronic EBT-BIKE MDX-145 (para motos)	823199	210,00

Reemplazo de baterías*



Nuestro dispositivo para el reemplazo de baterías dispone de los códigos necesarios para la validación de las baterías en los vehículos que así lo requieran.

Código de Venta	Referencia Comercial	P.V.P Euros Recomendado
BRT-12	823203	400,00

Cargador de baterías*



Los cargadores automáticos Exide se pueden utilizar en coches, embarcaciones y motocicletas, y son perfectos para uso tanto profesional como para el usuario final. Los talleres usan este cargador para asegurarse que el cliente sale con la batería del coche cargada.

Referencia Comercial	Código de venta	Rango de baterías	P.V.P Euros Recomendado
Cargador 12/5.5	ACH004Y01-AEXBD	1 Ah - 85 Ah	78,50
Cargador 12/7	ACH007Z01-AEXBD	1 Ah - 150 Ah	97,50
Cargador 12/15	ACH015Z01-AEXBD	20 Ah - 300 Ah	158,00

* Válidos para tecnología AGM - GEL - Convencional Ca/Ca.
Garantía de dos años.



Zona Norte

C/ Arquímedes, 10
15008 **La Coruña**
Telf.: 981 25 66 66
Fax: 981 25 59 22

Zona Sur

Avda. de la Aurora, 69
Planta 5ª, nº 4
29006 **Málaga**
Telf.: 952 31 23 03
Fax: 952 32 03 72



Zona Centro-Canarias

Carretera A-2, Km 41,800
19200 **Azuqueca de Henares**
(Guadalajara)
Telf.: 902 501 300
Fax: 902 500 135

Zona Mediterráneo

C/ Miguel Torello i Pages,
34-36
Pol. Ind. El Pla
08750 **Molins de Rei**
(Barcelona)
Telf.: 932 23 14 22
Fax: 932 23 11 74

Edificio Les Claus
Pza. Gerardo Salvador, 1
2ª Planta, Despacho 15
P.I. Fuente del Jarro
46988 **Paterna** (Valencia)
Telf.: 961 32 49 59
Fax: 961 32 49 44

Distribuidores

Tenerife

Tenerife de Baterías, S.L.
C/ Isaac Peral, 3 Nave 2
38109 El Rosario (Sta. Cruz de Tenerife)
Telf.: 922 68 44 59
Fax: 922 68 41 98

Las Palmas

Germán Benítez Baterías, S.L.U.
C/ Simón Bolívar, 12. - P.I. Las Rubieras
35214 Telde (Las Palmas)
Telf.: 928 13 38 99
Fax: 928 13 18 33

Central de Pedidos

Telf : 902 501 300 / 949 360 019

e-mail : centralpedidos.tudor@eu.exide.com

Fax : 902 500 135 / 949 360 021

Localizador de
baterías TUDOR




Garantías e información técnica

Dimensiones



Talones de fijación






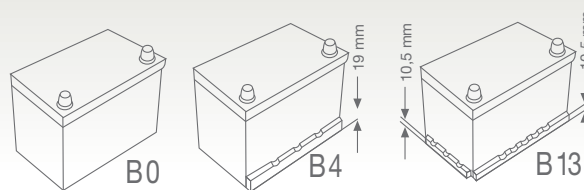


Esquemas de montaje

6 Voltios



12 Voltios



Garantías

GARANTÍA COMERCIAL POR DEFECTO DE FABRICACIÓN: Se aplicará la sustitución del producto defectuoso en los términos del periodo marcado en cada una de las gamas.

En caso de aplicación de la garantía, la nueva batería estará garantizada por el periodo restante a la batería reemplazada.

• El desuso de la batería durante largos periodos de tiempo puede ser causa de no aplicación de la garantía.

• **GARANTÍA DE VENTA:** Se garantiza en caso de disconformidad del producto vendido con el contrato de compraventa en los términos de la legislación vigente. Será imprescindible la presentación del justificante de compra de la batería para la atención de la garantía.

• En los precios indicados no está incluido el IVA.

• **TARIFA:** Esta tarifa anula a las anteriores.